


| 座 | 部 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 数 | 品 | | | | | | | | |
| CKT | PARTS No. | | | | | | | | |
| 4 | 9687S-04Y903 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 11.9 | | | | |
| 5 | -05 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 12.4 | | | | |
| 6 | -06 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 12.9 | | | | |
| 7 | -07 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 13.4 | | | | |
| 8 | -08 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 13.9 | | | | |
| 9 | -09 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 14.4 | | | | |
| 10 | -10 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 14.9 | | | | |
| 11 | -11 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 15.4 | | | | |
| 12 | -12 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 15.9 | | | | |
| 13 | -13 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 16.4 | | | | |
| 14 | -14 | 9.5 | 11.5 | 12.5 | 16.9 | | | | |
| 15 | -15 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 17.4 | | | | |
| 16 | -16 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 17.9 | | | | |
| 17 | -17 | 11.0 | 13.0 | 14.0 | 18.4 | | | | |
| 18 | -18 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 18.9 | | | | |
| 19 | -19 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 19.4 | 14.2 | 28.4 | 32.0 | 26.0 |
| 20 | -20 | 12.5 | 14.5 | 15.5 | 19.9 | | | | |
| 21 | -21 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 20.4 | | | | |
| 22 | -22 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 20.9 | | | | |
| 23 | -23 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 21.4 | | | | |
| 24 | -24 | 14.5 | 16.5 | 17.5 | 21.9 | | | | |
| 25 | -25 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 22.4 | | | | |
| 26 | -26 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 22.9 | | | | |
| 27 | -27 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | | | | |
| 28 | -28 | 16.5 | 18.5 | 19.5 | 23.9 | | | | |
| 29 | -29 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | 24.4 | | | | |
| 30 | -30 | 17.5 | 19.5 | 20.5 | 24.9 | | | | |
| 31 | -31 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 25.4 | | | | |
| 32 | -32 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.9 | | | | |
| 33 | -33 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 26.4 | | | | |
| 34 | -34 | 19.5 | 21.5 | 22.5 | 26.9 | | | | |
| 35 | -35 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 27.4 | | | | |
| 36 | -36 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 27.9 | | | | |
| 37 | -37 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 28.4 | 20.2 | 40.4 | 44.0 | 37.0 |
| 38 | -38 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 28.9 | | | | |
| 39 | -39 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 29.4 | | | | |
| 40 | -40 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 29.9 | | | | |
| 41 | -41 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 30.4 | | | | |
| 42 | -42 | 23.5 | 25.5 | 26.5 | 30.9 | | | | |
| 43 | -43 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 31.4 | | | | |
| 44 | -44 | 24.5 | 26.5 | 27.5 | 31.9 | | | | |
| 45 | -45 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 32.4 | | | | |
| 46 | -46 | 25.5 | 27.5 | 28.5 | 32.9 | | | | |
| 47 | -47 | 26.0 | 28.0 | 29.0 | 33.4 | | | | |
| 48 | -48 | 26.5 | 28.5 | 29.5 | 33.9 | | | | |
| 49 | -49 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 34.4 | | | | |
| 50 | -50 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 34.9 | | | | |
| 51 | -51 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 35.4 | | | | |
| 52 | -52 | 28.5 | 30.5 | 31.5 | 35.9 | | | | |
| 53 | -53 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 36.4 | 26.2 | 52.4 | 56.0 | 49.0 |
| 54 | -54 | 29.5 | 31.5 | 32.5 | 36.9 | | | | |
| 55 | -55 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 37.4 | | | | |
| 56 | -56 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 37.9 | | | | |
| 57 | -57 | 31.0 | 33.0 | 34.0 | 38.4 | | | | |
| 58 | -58 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 38.9 | | | | |
| 59 | -59 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 39.4 | | | | |
| 60 | 9687S-04Y903 | 32.5 | 34.5 | 35.5 | 39.9 | | | | |

NOTE
 1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 1,000
 2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

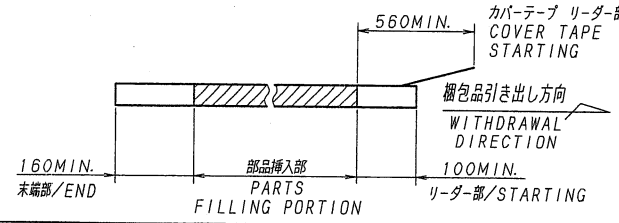

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N
 4. テープ幅24mm以下の場合にはシングルキャリアとする。 TAPE WIDTH UNDER 24mm IS SINGLE CARRIER.

5. 9687S-10Y900に使用するエンボスは、K-9639S-1200になります。 EMBOSS USED FOR 9687S-10Y900 IS SET TO K-9639S-1200

ISSUED
 2.20
IRISO
ENG. DEPT.

| LTR | ECN NO. | REVISION RECORD | DR | CHK | DATE |
|-----|---------|-----------------|-----|-----|----------|
| | | REVISED | S.K | M.T | 2/15 '07 |

MATERIAL 材質
 ① カバーテープ/COVER TAPE: PET TYPE
 ② キャリアテープ/CARRIER TAPE: A-PET
 ③ リール/REEL: PS (黒/BLACK) △

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度 / 単位 mm
 DR '07
 2/15 S. Kaseki
 CHK '07-2-15 M. TAKAGI
 UNIT 単位 mm
 DSN '05
 2/20 OGURA
 APP 07-2-16 Sasaki

TITLE 名称
 9687 シリーズ ソケット エンボス テーピング 梱包図
 SERIES 9687 SOCKET EMBOSS TAPING PRODUCT

PARTS No 部番
 9687S-***Y903
 DWG No 図番
 IMSA-9687S-***Y903
 REV. 3

REDUCED COPY