



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	E	F
30	9842B-30Y902	8.0	12.5	11.5		24.0	21.5
40	-40	10.5	15.0				
50	-50	13.0	17.5				
60	-60	15.5	20.0	14.2	28.4	32.0	26.0
70	-70	18.0	22.5				
80	-80	20.5	25.0				
90	-90	23.0	27.5				
100	-100	25.5	30.0	20.2	40.4	44.0	37.0
110	-110	28.0	32.5				
120	-120	30.5	35.0				
130	9842B-130Y902	33.0	37.5	26.2	52.4	56.0	49.0



NOTE
1. 細包数量/PACKING QUANTITY 1,000ヶ/リール・PCS/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH: 下図参照/SEE CHART

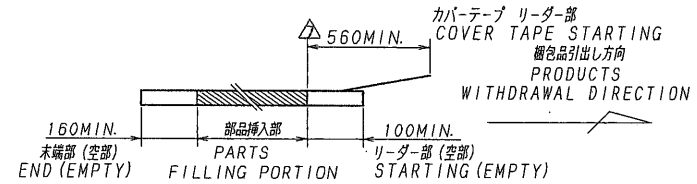

3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと。)
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。
0.2~1.3N FOR MANUFACTURING



4. テープ幅24mm以下の場合、シングルキャリアとする。(図参照)
TAPE WIDTH UNDER 24mm : SINGLE CARRIER.
(A DRAWING REFERENCE)



MATERIAL 材質 ① カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE ② キャリヤテープ: A-PET OR PP (CARRIER TAPE) (A-PET OR PP) ③ リール/REEL: PS (黒/BLACK)				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '07 2/27 S. Kasai CHK. 7.2.05 APP 07-8-1 Jasaki		UNIT 単位 mm DSN '96 5/7 Takeda		TITLE 名称 9842シリーズ プラグ エンボス細包 SERIES 9842 PLUG PACKING PRODUCT	
FINISH 仕上り				3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. 伊予電子工業株式会社		PARTS No 部番 9842B-***Y902		DWG No 図番 IMSA-9842B-***Y902	
LTR 記号 ECN NO REVISION RECORD 記 号 DR CHK DATE 年月日 28525 REVISED S.K H7 3/27 '07				③ 1092-***C		③ 1092-***C		PARTS No 部番 9842B-***Y902		REV. 7	